

Optioner til 3A produkter

AIREX® strukturelle skum kernematerialer



- FlexiCut (FC)
- ContourKore, knivskåret (CK kc)
- ContourKore, savskåret (CK sc)
- Mini ContourKore (MCK)
- Rillet og gennemhullet (GP)
- Gennemhullet (P)
- Rillet 50 (G50)
- Præcisions tykkelse (PRE)

BALTEK® strukturelle balsatræ kernematerialer

- ContourKore (CK)
- Rillet og gennemhullet (GP)
- Semi-ContourKore, rillet og gennemhullet (sCK GP)

AIREX® strukturelle skum kernematerialer




FlexiCut (FC)

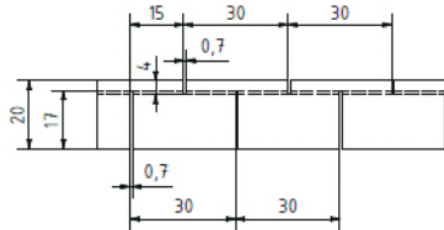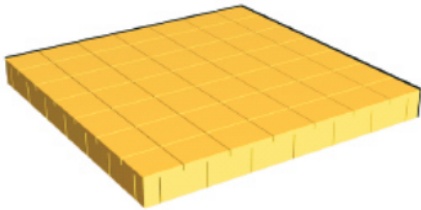

- 30 x 30 mm riller på begge sider
- Rilledybde 85% / 20% af tykkelse
- Rillebredde ca. 0,7 mm eller 1,2 mm
- 2.200 huller/m²

Pladefleksibilitet • Polyesteroptag • Forbedrer polyester gennemløb ved injektion • Laminat overfladkvalitet

ContourKore, kvivskåret (CK kc)


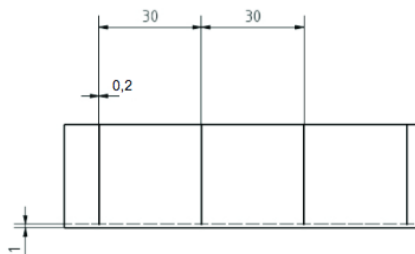
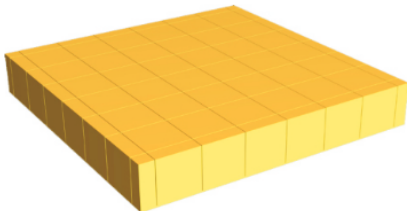


- Rudeskåret 30 x 30 mm
- Rillebredde ca. 0,2 mm
- Glasfiberlærred i bunden af plade
- Rillerne er næsten skåret helt ned til glasfiberlærred

Pladefleksibilitet • Polyesteroptag • Forbedrer polyester gennemløb ved injektion • Laminat overfladkvalitet

AIREX® strukturelle skum kernematerialer




ContourKore, savskåret (CK sc)

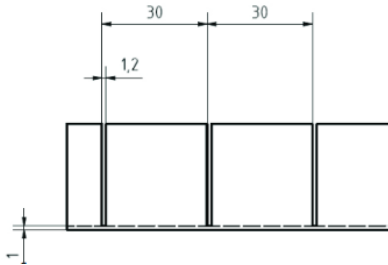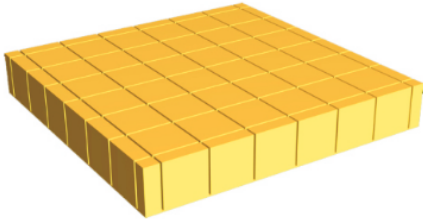

- Rudeskåret 30 x 30 mm (40 x 40 mm for plader ≥ 31 mm)
- Rillebredde 0,7 mm eller 1,2 mm (1,5 mm for plader ≥ 31 mm)
- Glasfiberlærred i bunden af plade
- Rillerne er næsten skåret helt ned til glasfiberlærred

Pladefleksibilitet • Polyesteroptag • Forbedrer polyester gennemløb ved injektion • Laminat overfladkvalitet

Mini ContourKore (MCK)



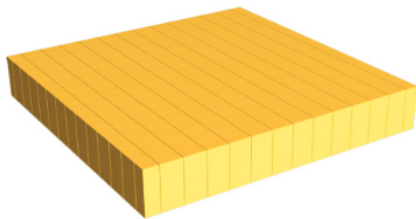


- Rudeskåret 15 x 15 mm
- Rillebredde ca. 0,2 mm
- Glasfiberlærred i bunden af plade
- Rillerne er næsten skåret helt ned til glasfiberlærred

Pladefleksibilitet • Polyesteroptag • Forbedrer polyester gennemløb ved injektion • Laminat overfladkvalitet

AIREX® strukturelle skum kernematerialer



Rillet og gennemhullet (GP)

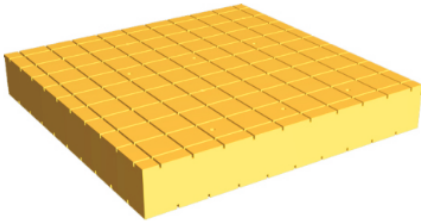

- Kryds-riller på begge sider
- Rillebredde ca. 1,2 mm, rilledybde ca. 2,5 mm
- Afstand mellem riller er 20 mm
- Afstand til kan er 10 mm på begge sider
- Huldiameter (boret) er 3 mm
- Hulafstand ca. 50 mm
- Huller er ikke altid på linie med rillerne

Pladefleksibilitet • Polyesteroptag • Forbedrer polyester gennemløb ved injektion • Laminat overfladkvalitet

Gennemhullet (P)

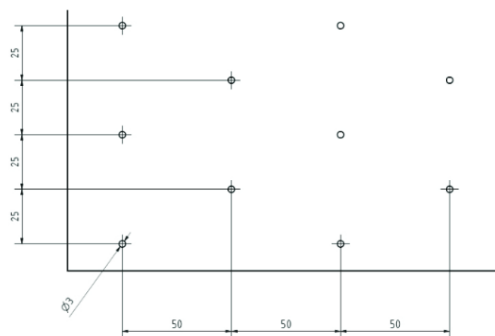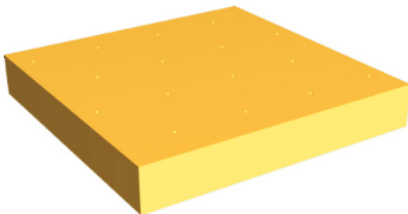



Tilgængelige versioner:

- Borede huller (huldiameter 3 mm)
- Stansede huller (huldiameter ca. 2 mm; værktøj 3 mm)
- Hulafstand ca. 50 mm

Pladefleksibilitet • Polyesteroptag • Forbedrer polyester gennemløb ved injektion • Laminat overfladkvalitet

AIREX® strukturelle skum kernematerialer


Rillet 50 (G50)

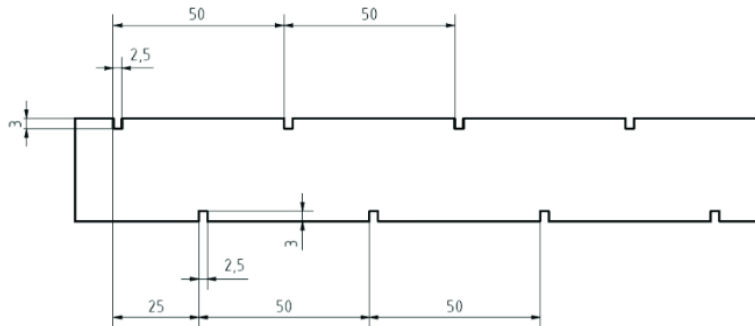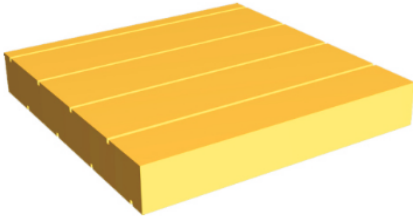

- Parallelle eller tværgående riller
- Riller på én eller to sider
- Rilleafstand 50 mm
- Rilledybde ca. 3 mm
- Rillebredde 2,5 mm

Pladefleksibilitet • Polyesteroptag • Forbedrer polyester gennemløb ved injektion • Laminat overfladkvalitet

Præcisions tykkelse (PRE)

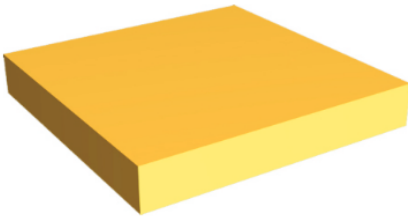




Forbedret tolerance på plader:

- PRE1: +0,2 / -0,4 mm (0,6 mm spredning)
- PRE2: +0,1 / -0,2 mm (0,3 mm spredning)

Pladefleksibilitet • Polyesteroptag • Forbedrer polyester gennemløb ved injektion • Laminat overfladkvalitet




AIREX® strukturelle balsa kernematerialer

ContourKore (CK)

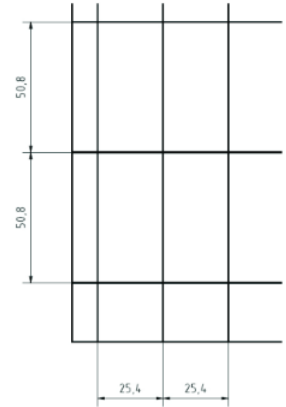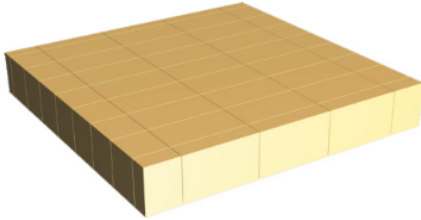

- 25 x 50 mm tern (50 x 50 mm for plader ≥ 50 mm)
- Rillebredde ca. 0,2 mm (knivskåret)
- Glasfiberlærred på begge sider af plade
- Rillerne er næsten skåret helt ned til glasfiberlærred

Rillet og gennemhullet (GP)



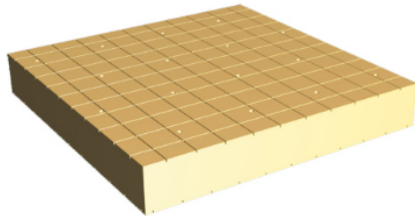


- Tværrillet på begge sider
- Rillebredde er 0,6 mm, rilledybde ca. 1,6 mm
- Afstand mellem riller er 19 mm
- Afstand til kant er 10 mm på begge sider
- Stansede huller er ca. 3 mm i diameter **
- Hulafstand er ca. 50 mm

** Huller på SB.100 > 50 mm og alle SB.150 er borede (3 mm)

AIREX® strukturelle balsa kernematerialer

Semi-ContourKore, rillet og gennemhullet (sCK GP)

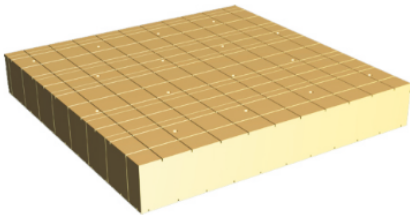

- CK i kun én retning; mellemrum 25 mm
- Kryds-riller på begge sider
- Rillebredde er 0,6 mm, rilledybde ca. 1,6 mm
- Afstand mellem riller er 19 mm
- Afstand til kant er 10 mm på begge sider
- Stansede huller er ca. 3 mm i diameter **
- Hulafstand er ca. 50 mm

**** Huller på SB.100 > 50 mm og alle SB.150 er borede (3 mm)**