


## BYK<sup>®</sup> A 555

### Generel type for bedste luftudslip. Effektiv til de fleste polyester applikationer

Monofiber varenummer: BYKA555

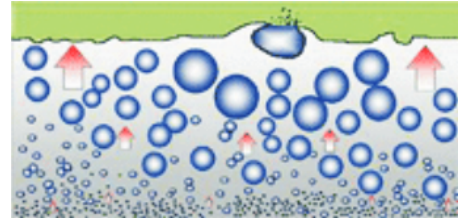

Luftbobler fjernes ved tilsætning af BYK<sup>®</sup>-A 555

### Produktbeskrivelse

BYK<sup>®</sup>-A 555 luftudslip-additiv fjerner effektivt uønskede luftbobler i polyester og gelcoat.

BYK<sup>®</sup>-A 555 er yderst effektiv og det bedste valg til de fleste polyestere og applikationer.

BYK<sup>®</sup>-A 555 er til håndoplæg og sprøjtning.

### Anbefalet dosering

0,1 - 0,5 %

Det anbefales at tilsætte additivet i polyesteren før fyldstof, for at opnå det bedste resultat.

### Diverse

Leveres i spande med 25 kg. eller tromler med 170 kg.

Lagerstabilitet: 60 måneder i uåbnet original emballage ved ca. 20 °C.

### Fabrikat

BYK

## Egenskaber i leveret stand

Anbefalet dosering	0,1 - 0,5 %
Vægtfylde/densitet	0,88 g/ml
Flammepunkt	43 °C
Brydningsindeks	1.507
Turbiditet TE/F	< 10
Kemisk karakteristika	Opløsning af skumødelæggende polymer, silikonefri

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.