


## BYK<sup>®</sup> A 560

### Kombinerer effektivt luftudslip med god gennemvædning af fibre, specielt ved luftfri påføring

Monofiber varenummer: BYKA560

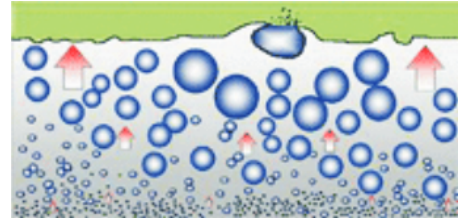

Luftbobler fjernes ved tilsætning af BYK<sup>®</sup>-A 560

### Produktbeskrivelse

BYK<sup>®</sup>-A 560 luftudslip-additiv kombinerer effektiv luftudslip med god gennemvædning af fibre.

BYK<sup>®</sup>-A 560 anbefales til alle glasfiberforstærket umættet polyester applikationer.

BYK<sup>®</sup>-A 560 giver fortrinligt luftudslip i gelcoat formuleringer der benyttes i forbindelse med luftfri påføring.

### Anbefalet dosering

0,2 - 0,5 %

Det anbefales at tilsætte additivet i polyesterens før fyldstof, for at opnå det bedste resultat.

### Diverse

Leveres i spande med 20 kg. eller tromler med 170 kg.

Lagerstabilitet: 60 måneder i uåbnet original emballage ved ca. 20 °C.

### Fabrikat

BYK

## Egenskaber i leveret stand

Anbefalet dosering	0,2 - 0,5 %
Vægtfylde/densitet	0,87 g/ml
Flammepunkt	43 °C
Brydningsindeks	1.491
Turbiditet TE/F	< 10
Kemisk karakteristika	Opløsning af skumødelæggende polymer, silikonefri

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.