


BYK[®] A 501

Prisbillig generel type luftudslip-additiv

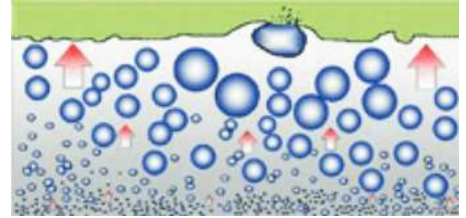

Luftbobler fjernes ved tilsætning af BYK[®]-A 501

Produktbeskrivelse

BYK[®]-A 501 luftudslip-additiv fjerner effektivt uønskede luftbobler i polyester og gelcoat.

BYK[®]-A 501 er et højt effektivt luftudslip-additiv på linie med BYK[®]-A 555.

BYK[®]-A 501 er til håndoplæg og sprøjtning.

BYK[®]-A-serien tilsættes polyester for at give

- Bedre luftudslip
- Mindre overfladespænding
- Bedre overflader på laminaer
- Lav styren emission
- Bedre transparens

Arbejdsgang

For at undgå luftbobler under selve produktionsprocessen, anbefales det at blande luftudslip-additivet med polyester før andre tilsætnings/fyldstoffer.

Diverse

Leveres i spande med 25 kg., tromler med 170 kg. eller IBC med 800 kg.
Lagerstabilitet: 60 måneder i uåbnet original emballage ved ca. 20 °C.

Fabrikat

BYK

Egenskaber i leveret stand

Anbefalet dosering	0,1 – 0,5 %
Vægtfylde/densitet	0,89 g/ml
Flammepunkt	46 °C
Brydningsindeks	1.500
Kemisk karakteristika	Opløsning af skumødelæggende polymer, silikonefri

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.