

Pulverbunden glasfibermåtte EMC


Til håndoplæg og injektion

Rullebredde op til 312 cm. Specialbredder kan fremstilles efter ønske.

Emballage: Hver enkelt rulle er pakket i en PE plastikpose, som igen er pakket i en papkasse.

Ydre mål på papkasse: 1075 x 285 x 285 mm.

Godkendelser: DNV-K-2811
Lloyds MATS/2948/1

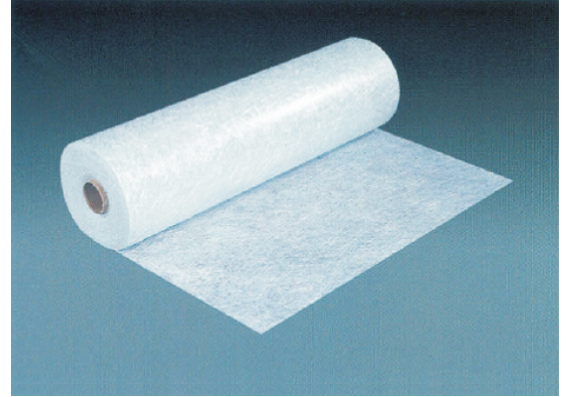

Kvalitet nr.	EMC
Glastype	E-glas
Længde på hugne fibre	50 mm
Sizing	Silan
Bindertype	Pulver
Kompatibilitet	Polyester, vinylester og epoxy
Bredder	Efter nærmere aftale

Produkt specifikationer

Produkt	Vægt (g/m ²)	Standardbredder (cm)	Filamentdiameter (µm)	Binderindhold (%)	Tex (gram pr. 1000 lb.m.)
EMC-300	300	100	11	2 - 5	34,0
EMC-450	450	100	11	2 - 5	34,0
EMC-600	600	100	11	2 - 5	34,0

Binderindholdet i EMC pulverbunden glasfibermåtte kan varieres efter ønske.

Højere binderindhold betyder mindre fleksibilitet og drapérbarhed af glasfibermåtten, men til gengæld fås en mere robust og stiv måtte med færre løse fibre på overfladen. Vor standardvare indeholder 2,5 - 3,0% pulverbinder.

Opbevaring af glasfiber

Glasfibre skal opbevares i original emballage ved min. 10 °C og max. 35 °C og en luftfugtighed mellem 35-85 %. Må ikke udsættes for fugt eller sollys. Forudsat der ikke er ekstreme forhold i arbejdslokalerne, anbefales det at pakke glasfiber ud af emballagen ca. 24 timer før brug for at fjerne eventuel kondens. Paller stables max. 2 ovenpå hinanden. Produktet bør anvendes inden 12 måneder fra levering.

REACH

Produktet opfylder kravene til REACH forordning EF-nr. 1907/2006 af 18. december 2006. Glasfiber er tilføjet under Annex V og IKKE klassificeret som et farligt produkt. REACH deklaration fra CPIC (engelsk version) kan rekvireres hos Monofiber.

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.

Certificeringer

