


OLDOPAL[®] 0072

Klæbemasse til PVC celleplast på basis af ORTO-polyester

Monofiber varenummer: 740-0072

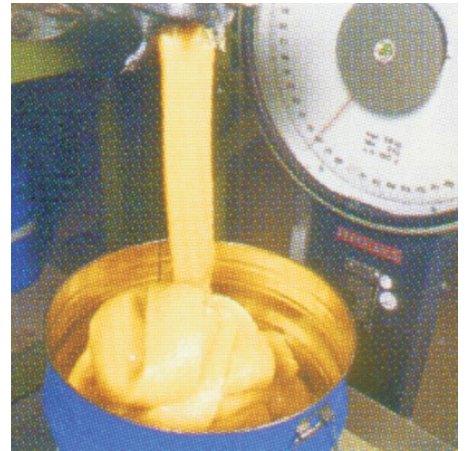

Produktbeskrivelse

OLDOPAL 740-0072 er en foraccelereret, højreaktiv klæbemasse/sandwich klæber med lav vægtfylde, fyldt med organiske letvægts-fyldere. 740-0072 er fremstillet på basis af ORTO-polyester, opløst i styren.

OLDOPAL 740-0072 anvendes til oplimning af rudeskåret freonfrit PVC-celleplast på udhædede laminater. Anvendes også til limning af PUR-skum samt Balsatræ. Klæbemassen kan påføres med maskine under bestemte forhold.

Diverse

Leveres i spand med 23 kg eller tromle med 220 kg.

Opbevaring

OLDOPAL klæbemasse 0072 skal opbevares køligt i lukkede original emballager, beskyttet mod sollys. Ved korrekt oplagring under 20°C er lagerstabiliteten 3 måneder.

Under lagring kan gel- og hærdetider ændre sig.

Fabrikat

BÜFA, Tyskland

Egenskaber i leveret stand

Vægtfylde/densitet	0,64 – 0,69 g/ml	DIN 53 217/2
Viskositet ved 20 °C - Brookfield RV/DV II, Spl 95, rpm 5	180.000 - 260.000 mPa·s (Pasta)	ISO 2555
Styrenindhold	37 - 40 %	
Flammepunkt	+ 32 °C	DIN 53 213
Reaktivitet Büfa metode iht. DIN 16945 6.2.2.1. 100 g klæbemasse + 2,0 % Butanox M50		
20 - 30 °C	30 - 40 minutter	DIN 16945
20 °C - T-max	40 - 60 minutter	DIN 16945
T-max	105 - 135 °C	DIN 16945
Geltid - ved 20°C i 100 g bæger med 2,0 % Butanox M60	30 – 40 minutter	

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.